

FLEXY TWIN



FLEXY TWIN

Modulares System mit minimalistischem aber auch gleichzeitig sehr innovativem Design. Ein Zentraler Mast mit einem oder zwei, unabhängig voneinander zu bedienenden und einstellbaren, Sonnenfächern, bietet Schatten wo immer benötigt. Flexy Twin Module können miteinander verbunden werden. Ideal sowohl für den Objektsektor (Hotels, Restaurants...) als auch den Wohnbereich (Villen, Privatgärten). Die Sonnenfächer lassen sich manuell mit einem Zugseil sehr leicht schließen. Flexy Twin kann sowohl mit freistehendem als auch eingelassenem Standfuß geliefert werden. Aluminiumtragwerk mit Schraubenmaterial aus Edelstahl. Optionale Beleuchtung im Masten. Alle FIM-Produkte werden unter Einsatz hochwertiger für den Außenbereich geeigneter Materialien in Italien entworfen und gefertigt und garantieren lange Lebensdauer auch unter stark belastenden Umgebungsbedingungen.











• Unabhängiges Öffnen der Schirmdächer

• Die Möglichkeit grosse Flächen zu beschatten indem man Flexy verschiedener Grössen kombiniert

Abmessungen

	250x523
	250x240



250x240

250x240

250x240

250x523



• Bezug aus individuellen Segmenten

• Unabhängige Neigungseinstellung der Schirmdächer

Abmessungen

<input type="checkbox"/>	250x523
<input type="checkbox"/>	250x240



STÄNDER



COD. GBASE004000

FLEXY TWIN FREISTEHENDER SCHIRMSTÄNDER

Feuerverzinkter Schirmständer mit Nivellier-Füssen.
Braucht speziellen Betonballast oder Equivalent.



COD. GZAVO000200

FLEXY TWIN BETONBALLAST

Drei Teile Betonballast werden benötigt für einen Schirmständer.



COD. GBASE003900

FLEXY TWIN STYLO BODENHÜLSE

Bodenhülse zum Einbetonieren aus verzinktem Stahl.

FARBEN



Acrylgewebe Ecrú

Wasser- und fleckabweisendes Acrylgewebe.
Verfügbar in der Farbe Ecrú. Das ideale Gewebe mit ausgezeichnetem Qualität-/Preisverhältnis.
290 gr/m².

Spindüsengefärbtes Acrylgewebe

Das für die Verwendung im Freien entwickelte, spindüsengefärbte Acrylgewebe ist beständig gegenüber Salz- und Chlorwasser sowie jeder Art von Witterungsbelastung. Die Farben verblassen nicht und bleiben über lange Zeit unverändert erhalten, da der Faden bereits in der Produktion (Spindüse) vollständig durchgefärbt wird. Eine entsprechende Behandlung macht das Gewebe wasserabweisend, schimmelfest und fleckabweisend.
Diese Art Gewebe widersteht allen Belastungen im Außenbereich und kann ganzjährig im Garten, auf Terrassen, am Rand des Schwimmbeckens oder im Cockpit einer Yacht standhalten. Das Spitzenmaterial für Ihr Produkt.
USF 50+ (UV-Schutzfaktor) 280 gr/m².

Mikrogelochtes Gewebe

Gewebe, das natürliche Luftzirkulation und ausgezeichnete Windfestigkeit ermöglicht und zugleich angenehmen Schatten spendet.
Wenn ein alternatives Gewebe mit garantierter optischer Wirkung bevorzugt wird.
Die Zusammensetzung der Faser mit „Precontraint“ Technologie garantiert außergewöhnliche Beständigkeit gegen Risse, UV-Strahlung und Schimmel.
410 gr/m².

Gewebe Airfim

Wasserdichtes Gewebe, das kompletten Schutz gegen Regen gewährleistet, der nicht einmal an den Nähten durchtritt. Eine Fleckschutzbehandlung trägt dazu bei, größere Schmutzfestigkeit zu garantieren. Regelmäßiges Waschen mit neutralen Reinigungsmitteln sorgt für lange Lebensdauer.
USF 80 (UV-Schutzfaktor) 190 gr/m².

Spindüsengefärbtes Acrylgewebe



S00 Natural
5404



S01 Canvas
5453



S03 Heather Beige
5476




S15 Cocoa
5425



S04 Taupe
3729



S10 Walnut
5470



S16 Shingles
3706



S18 Gray
3737



N01 Sooty
10030



S13 Black
5408



S21 Sunflower
5457



S11 Tuscany
5417



S14 Logo Red
5477



S19 Clay Court
3744



S06 Macao
3738



S07 Forest Green
5446



S05 Mineral Blue
5420



S09 Navy Blue
5439



S24 Narval
3763



S28 Parma
3761



S29 Burgundy
5436




Acrylgewebe Ecrù




A00 Ecrù




Mikro-Netzgewebe




M03 Bianco
5001



M01 Cenere
5014



M02 Coffee
5015



M00 Nero
5005



Airfim Stoffe



I05 Bianco
9755



I01 Ecrù
9883




I02 Verde
9710



I03 Blue
9545



I00 Bordeaux
9879



I07 Gray
9654

STRUKTURE

Strukturfarben



ANODIC


Die speziell für diesen Einsatzfall ausgewählten Strukturmaterialien sind vorbeugend aller Witterungseinflüsse behandelt worden, um unsere Produkte nachhaltig zu schützen und einen langfristigen Werterhalt zu garantieren.

Die obigen Farben können leicht zum Produkt abweichen.





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PRODUKT	ABMESSUNGEN (cm)	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
	250x523	STRUKTUR			
FLEXY TWIN	•	Aluminium grau	•	•	135 kg

FLEXY TWIN BASE FLEXY TWIN

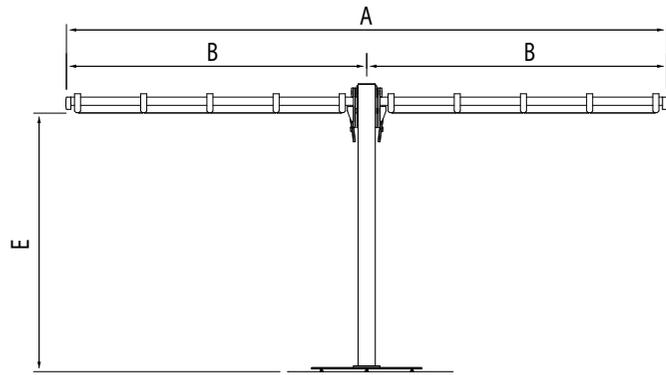


FLEXY TWIN BASE STYLO

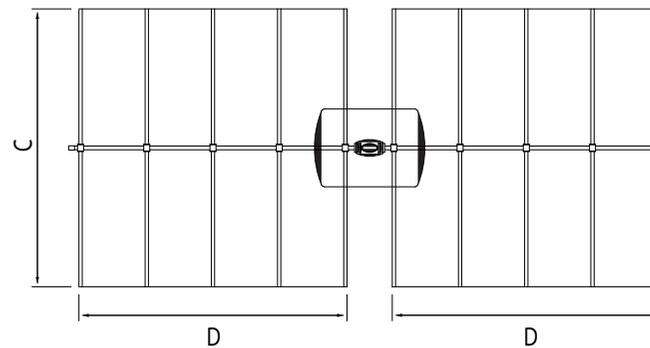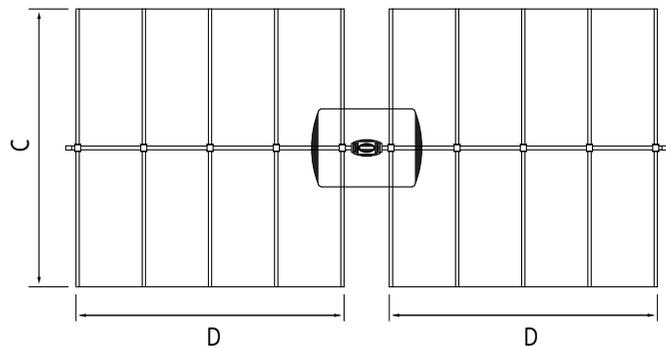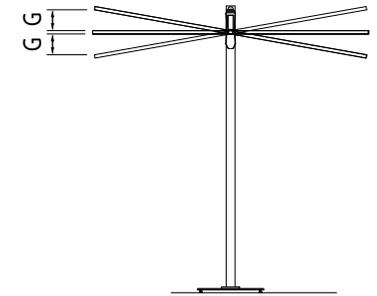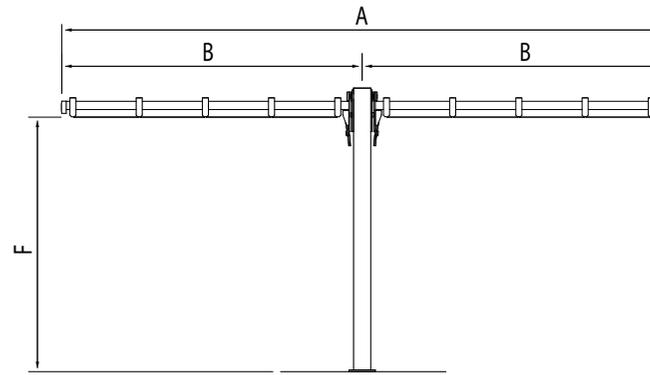


FLEXY TWIN MAß TABELLE							
ABMESSUNGEN (cm)	A	B	C	D	E	F	G
250x523	544	272	250	243	232	228	18


GBASE004000

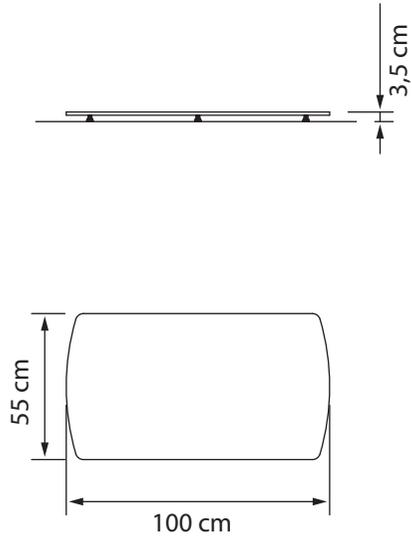

GBASE003900

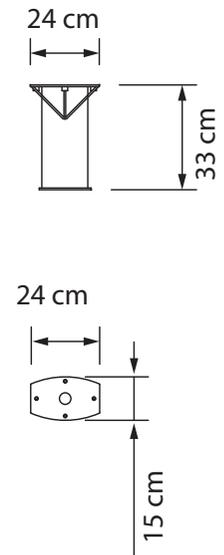


SIMBOL TABELLE



Einzelner Träger.



Neigevorrichtung des Bezuges.



Mindestgewicht, mit dem der Ständer beschwert werden muss.

WWW.FIM-UMBRELLAS.COM

